

昭通市鼎安科技有限公司安全评价项目现场勘验记录

项目名称：云南云岭石化有限公司龙潭上行服务区加油站安全现状评价报告

勘验结果：

1、云南云岭石化有限公司龙潭上行服务区加油站原名为云南交投普澜高速公路有限公司龙潭服务区南加油站；

2、该加油站油罐区设置 5 个 FF 双层油罐，汽油 130m³（50m³92#汽油罐 1 个、50m³95#汽油罐 1 个、30m³98#汽油罐 1 个），柴油 100m³（50m³0#柴油罐 2 个），油罐总容积为 230m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）加油站等级划分标准，柴油折半计算后油品存储规模为 180m³，为一级加油站；

3、因市场原因，该加油站 98#汽油未投入使用，目前 98#汽油罐闲置，因此 98#加油机也未投入使用；

4、该加油站的备用电源依托服务区柴油发电机组；

5、该加油站位于普洱--澜沧高速路龙潭服务区内，周边环境、总平面布置、工艺设施、作业场所等符合标准要求；

6、根据现场勘验情况，在收集齐全资料的情况下，可以编制安全现状评价报告，具备出具安全评价报告的条件。

企业陪同人员签字：




安全评价机构现场勘验人员签字：



2022 年 11 月 10 日

生产区域平面布置示意图

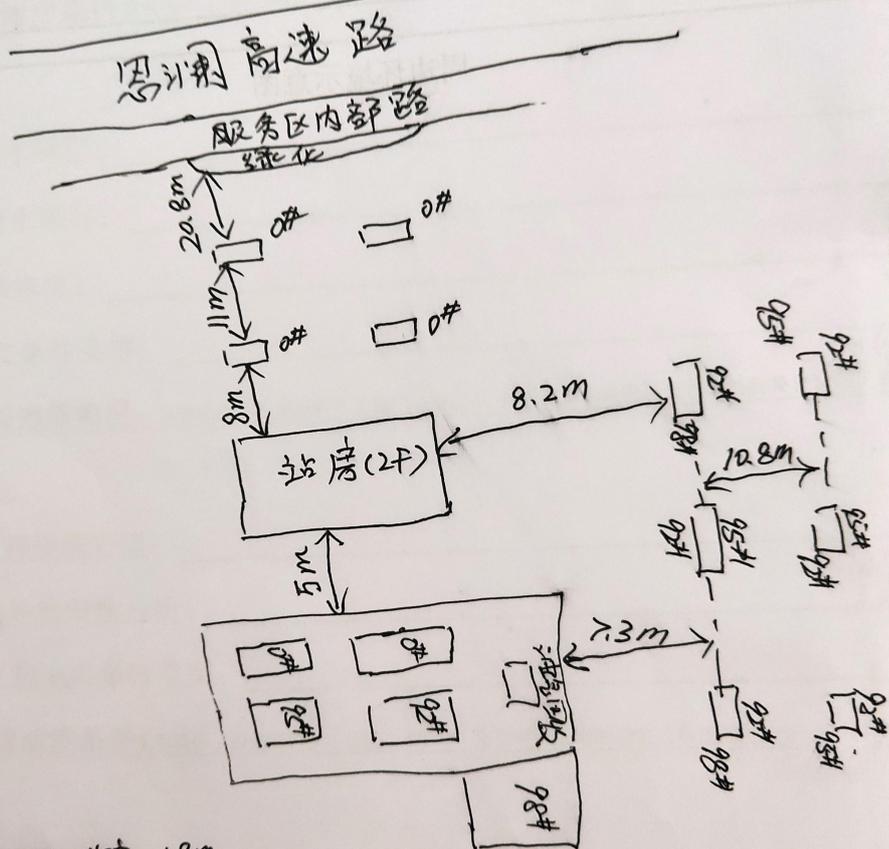

- 0# 通风管到站房: 11.8m
- 汽油通风管到站房: 12.8m
- 出口油口到站房: 16.8m
- 出口油口到通风管: 5.8m

